LED積層表示灯

HNTD®

LED　チップ　原色光源　内高圧配線保護　アルミ合金灯芯　マルチカラー光学分散グローブ電圧：6V,12V,24V,36V,110V,220V　　一段あたりの電流：６０mA
豆電球数量：一段あたり１８個　3528　原色豆電球
機能：点灯、点滅、多種多様な音色のブザー　　仕組み：一段マルチカラー、複数の段マルチカラー
取付：ポール取付式(円型台座付）　ポール取付式(L型金具付）　折り畳み式（可倒式台座付）　直付け式

TD-50シリーズ

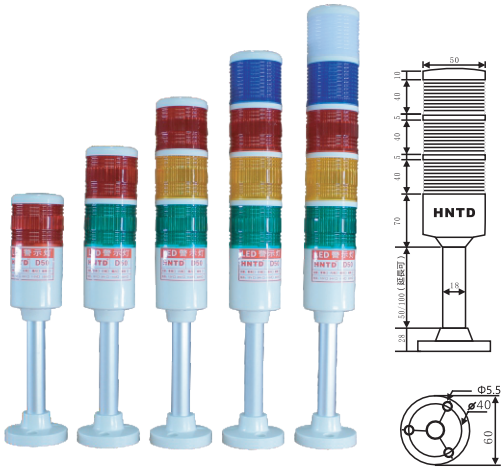

ポール取付-G式

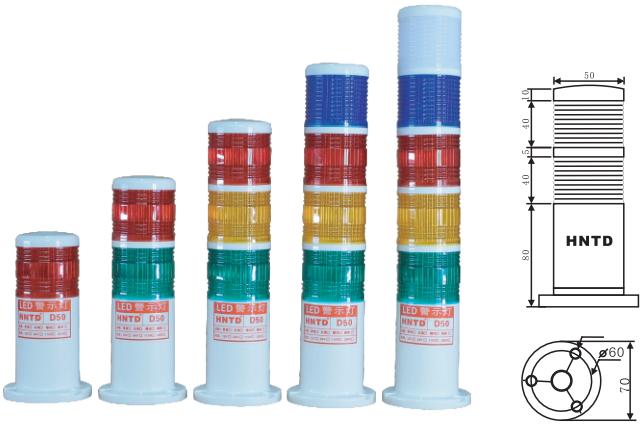

直付け-T式

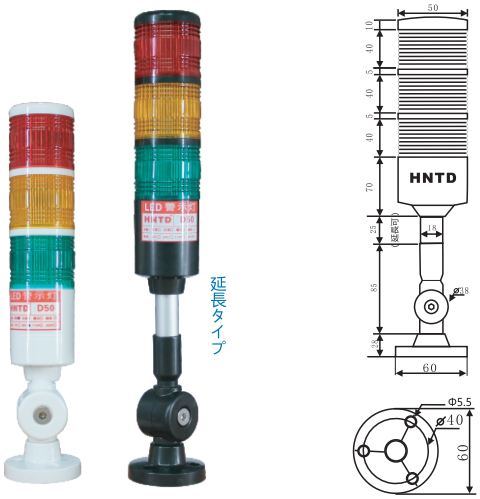

折り畳み-Z式

ポール取付式
(L型金具付）

一段マルチカラー

お客様のご希望に応じて、下記のようなカスタマイズに対応可

1.規格外電圧や各種スイッチ
2.ポールの長さの増加
3.グローブの色の変更
4. 音色、音量、警告音の変更
5. 各種外観や機能の表示灯
6. １年間の保証付き、２年間の無償修理