HNTD

■ ケーブルベア内断面寸法（単位：mm）



■本体寸法図

■ピッチ=46mm ,1mあたりのリンク数=22,全長＝46×リンク数, S= 移動距離

■Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=46×link per meter, S=stroke

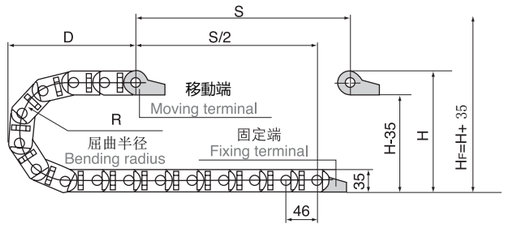

R	40	55	75	100	125	150	175	190
	200	250						

実際設置高さ： H_F=H+35mm

Actual mounting height: H_F=H+35mm

■ 基本仕様

ピッチ Pitch	内高 Hi	内幅	外高 H	外幅 Ba	屈曲半径(R) Bending radius	開閉方式 Opening way		
46	25	25	35	38	40 55 75 100 125 150 175 190 200 250	内外周側開閉		
46	25	38	35	51		内外周側開閉		
46	25	57	35	71		内外周側開閉		
46	25	77	35	91		内外周側開閉		

注：25シリーズをご購入する際、お問い合わせください。