

TD41シリーズ

構造：アルミ合金カバー、強化ガラス、向きやピッチが調整できるブラケット




特徴：発光本体が生じた熱を素早く分散、密封の仕組みにより耐油・防水・耐食が強い

防水等級：IP67



めまい防止パネル

ピッチと照明向きを手軽に調整できます
金属防水コネクターまたは丸型コネクター

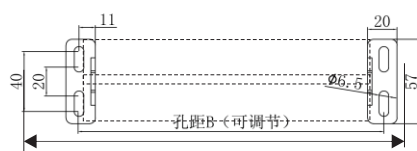

基本仕様 電圧範囲 24V、36V、48V、110V、220V

型番	出力	光束	長さA	長さC	穴ピッチB
TD41-08	8W	800	285	340	75-330
TD41-10	10W	1000	325	380	75-370
TD41-15	15W	1500	455	510	75-500
TD41-20	20W	2000	585	640	75-630
TD41-30	30W	3000	885	940	75-930
TD41-50	50W	4500	1185	1240	75-1230