オープン内外周側開閉式

■ケーブルベア内断面寸法（単位mm）



■仕切板断面寸法

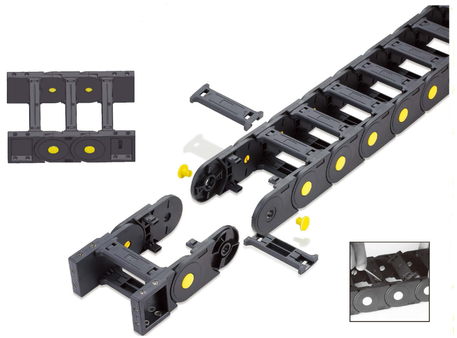



クローズ内外周側開閉式

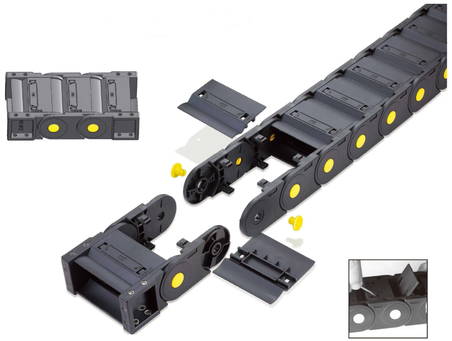

■ケーブルベア内断面寸法（単位mm）



■仕切板断面寸法



■本体寸法図

■ピッチ=100mm ,1mあたりのリンク数=10,全長＝100×リンク数, S= 移動距離

■Pitch=100mm，link per meter=10，length of chain=100×link per meter，S=stroke

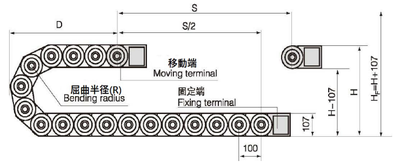

R	150	200	250
	300		

実際設置高さ： H_1=H+107mm
Actual mounting height: H_1=H+107 mm

■ブラケット寸法図

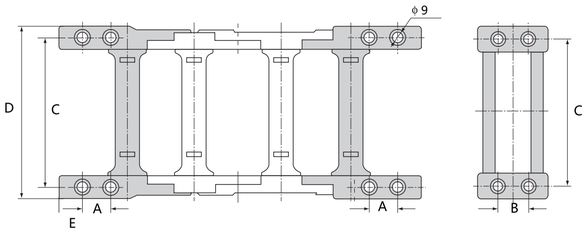

■基本仕様

構造 Construction	ピッチ Pitch	内高 Hi	内幅 Bi	外高 H	外幅 Ba	屈曲半径=(R) Bending radius	開閉方式 Opening way	ブラケット仕様				
								A	B	C	D	E
オープン式	100	80	75	106	120	150 200 250 300	内外周側開閉式	35	65	94	119	20
	100	80	100	106	145			35	65	125	144	20
	100	80	125	106	170			35	65	150	169	20
クローズ式	100	80	150	106	195			35	65	175	194	20
	100	80	200	106	245			35	65	225	244	20
	100	80	250	106	295			35	65	275	294	20
	100	80	300	106	345			35	65	325	344	20
	100	80	350	106	395			35	65	375	394	20